

DUSCHTUNNEL MIT DECKEN-ELEMENT EDELSTAHL MIT 3 ZONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Im Standby-Modus sind alle Zonen weiß beleuchtet. Nach Start des Programms mit dem Taster, schaltet das weiße Licht ab und es wird nur die jeweils aktive Zone beleuchtet. Die Überlappungszeit zwischen den einzelnen Zonen beträgt 3 Sekunden. Der Tunnel beginnt mit einem warmen, beduftetem Tropenregen und roter Beleuchtung. Anschließend wird der Tropenregen von einem Wasserfall Vollstrahl abgelöst. Vögel zwitschern. An der zweiten Station regnet zunächst ein kalter Regen auf den Duschenden nieder, die Beleuchtung wechselt zu blau. Anschließend wird der Regen von einem kalten Nebel abgelöst - Blitzlicht erfüllt den Raum und Donner ist zu hören. In der dritten Zone prasselt warmer Tropenregen zusammen mit einem warmen Wasserfall Vollstrahl auf den Gast nieder. Das Licht leuchtet rot und Vögel zwitschern. Dann ist der Tunnel wieder bereit für einen Neustart.

LIEFERUMFANG ALS KOMPLETTPAKET

STEUERPANEEL



Steuerpaneel inkl. aufgelistete Bauteile verrohrt, vorverdrahtet und auf Montageplatte PP grau vormontiert - Art.-Nr. 19374-1:

- 2 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn MS 1" IG
- Thermomischer JRG 1" mit Rückschlagventilen
- 3 x Magnetventil 3/4" warm
- 2 x Magnetventil 3/4" kalt
- 1 x Dosierpumpe mit Duft-Vorratsbehälter und Leermeldung
- 1 x Dosierventil zur Einimpfung des Duftstoffes in die Leitung
- 1 x Mikroprozessor-Steuerung EDS1 im Gehäuse


TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss	230 V-AC, 50 Hz
Anschlussleistung	150 W
Wasserzulauf	2 x 1" IG
Größe (B/H/T)	1000 x 750 x 200 mm
Gewicht	ca. 20 kg

TASTER

- 1 x Tasterplatte Edelstahl poliert 1-fach - Art.-Nr. 25942
- 1 x Tastergehäuse 1-fach - Art.-Nr. 21030-1

DECKENELEMENT INKL. BELEUCHTUNG

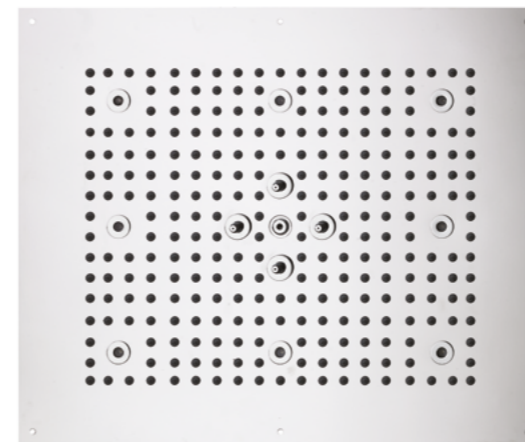

2 x Deckenelement Edelstahl Chromoptik (Tropenregenbrause Wasserfall Vollstrahl - 4 LED RGB Spots) - Art.-Nr. 24652

1 x Deckenelement Edelstahl Chromoptik (Tropenregenbrause, Nebeldusche - 8 LED RGB Spots) - Art.-Nr. 24980

SOUND



- 1 x Soundmodul mit MP3-Player - Art.-Nr. 18824-1
- 1 x Feuchtraumlautsprecher - Art.-Nr. 14366-4
- 2 x Netzteil WDT-NT-34 RSL-V2 - Art.-Nr. 24926

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Technikraum/-schrank zum Einbau des Steuerpaneels
- Spannungsversorgung
- Wasseranschluss kalt 1"
- Wasseranschluss warm 1"
- Benötigter Druck am Übergabepunkt: 3 bar Fließdruck
- Wassermenge max.: ca. 60 l/min
- Ablauf/Gully im Technikraum
- Verrohrung zu den Düsen
- 2 x Rohrtrenner nach DIN EN 1717 in den Zuläufen

ZUBEHÖR / OPTIONEN

- Duftkonzentrat